


Démarrage

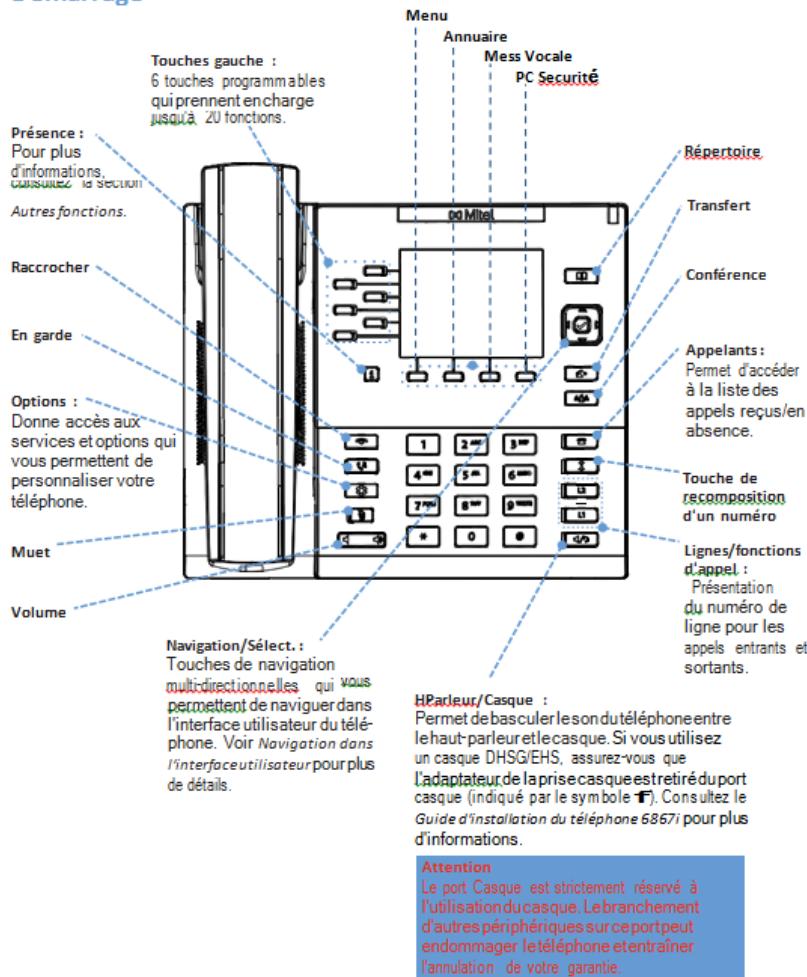

Pour toute question relative à l'utilisation de votre téléphone, un support dédié est disponible au 25446

Fonctions de base de la gestion des appels

Passer un appel

- Décorez le combiné, appuyez sur une touche de ligne ou sur la touche
- Composez le numéro sur le clavier et appuyez sur la touche afficheur Composer.



Mettre fin à un appel

Replacez le combiné sur son support ou appuyez sur la touche

Répondre à un appel

Soulevez le combiné pour l'opération en mode combiné ou appuyez sur la touche Ligne ou la touche pour l'opération en mode mains libres.

Ignorer un appel

Appuyez sur la touche ou la touche afficheur Ignorer lorsque le téléphone sonne pour ignorer l'appel entrant et (si l'option est configurée) envoyer l'appel entrant directement vers la messagerie vocale.

Recomposer

Appuyez sur la touche une fois pour accéder à la liste des derniers numéros composés. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour parcourir les entrées, puis la touche Sélect. (ou la touche afficheur Composer) pour recomposer le numéro sélectionné. Appuyez deux fois sur la touche pour appeler le dernier numéro composé.

Couper le microphone

Appuyez sur la touche pour couper le microphone du combiné, du casque ou de la fonction mains libres.

Mettre un appel en garde et le reprendre

- Pour passer un appel mis en garde, appuyez sur la touche une fois que vous êtes en ligne.
- Pour reprendre l'appel, appuyez de nouveau sur la touche ou appuyez sur la touche de ligne correspondant à la ligne sur laquelle l'appel a été mis en garde.

Gestion des appels avancée

Le téléphone IP 6867i fournit des méthodes simples et pratiques pour transférer des appels et établir des conférences téléphoniques.

Remarque :

Le transfert et la mise en conférence peuvent être réalisés dans l'écran d'appel avec plusieurs vues et l'écran d'appel avec vue détaillée.

Transférer des appels

1. Veillez à être en ligne avec l'interlocuteur que vous souhaitez transférer.
2. Si vous êtes déjà en ligne avec le destinataire du transfert, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour sélectionner le destinataire, puis appuyez sur la touche  ou la touche afficheur Xfer pour effectuer le transfert d'appel.

OU

Si vous n'êtes pas en ligne avec le destinataire du transfert, appuyez sur la touche  ou la touche afficheur Xfer, entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche afficheur Composer. À tout moment, vous pouvez appuyer de nouveau sur la touche  ou la touche afficheur Xfer pour effectuer le transfert d'appel.

Conférence à 3

1. Vous devez être en ligne avec l'un des interlocuteurs avec lesquels vous souhaitez créer une conférence.
2. Si vous êtes déjà en ligne avec l'interlocuteur que vous souhaitez ajouter à la conférence, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche  ou la touche afficheur Conf pour effectuer une conférence à 3.

OU

Si vous n'êtes pas en ligne avec l'interlocuteur que vous souhaitez ajouter à la conférence, appuyez sur la touche  ou la touche afficheur Conf, entrez le numéro de la cible de la conférence, puis appuyez sur la touche afficheur Composer. À tout moment, vous pouvez appuyer de nouveau sur la touche  ou la touche afficheur Conf pour effectuer la conférence à 3.

Remarque :

Si la mise en conférence à 3 est réussie, l'icône  s'affiche dans la zone d'indicateur d'état d'appel des deux participants à la conférence.

Pour toute question relative à l'utilisation de votre téléphone, un support dédié est disponible au **25446**

Autres fonctions

Utilisation de la touche Présence


La touche Présence permet d'accéder aux écrans d'informations sur les contacts, qui fournissent des informations détaillées sur un contact configuré en BLF (Busy, Lamp, Field) ou Numérotation directe.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche afficheur gauche lorsque cette touche est configurée avec la fonctionnalité BLF ou Numérotation directe. L'écran d'informations sur les contacts s'affiche.

Remarque :

Pour basculer vers un autre contact, appuyez simplement sur la touche afficheur BLF ou Numérotation directe.

3. Appuyez sur la touche Sélect. pour appeler le numéro de téléphone par défaut du contact. Si vous souhaitez appeler un autre numéro de téléphone associé au contact (si applicable), sélectionnez le numéro de téléphone souhaité à l'aide des touches de navigation Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche Sélect.

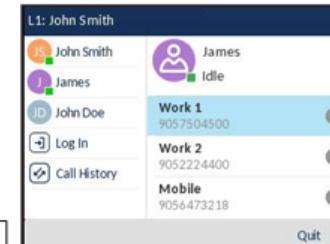

Utilisation du répertoire

1. Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire.
2. Faites défiler la liste en appuyant sur les touches de navigation Haut ou Bas ou entrez des caractères à l'aide du clavier pour utiliser la fonctionnalité de recherche.
3. Si l'entrée souhaitée est sélectionnée, appuyez sur la touche Sélect. pour appeler le numéro de téléphone par défaut de l'entrée. Si vous souhaitez appeler un autre numéro de téléphone associé à l'entrée (si applicable), appuyez sur la touche de navigation Droite, sélectionnez le numéro de téléphone souhaité à l'aide des touches de navigation Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche Sélect.

Utiliser la liste d'appelants

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des appelants.
2. Faites défiler la liste en appuyant sur les touches de navigation Haut ou Bas. Si vous souhaitez afficher d'autres informations relatives à une entrée, appuyez sur la touche de navigation Droite.
3. Appuyez sur la touche Sélect. pour appeler l'entrée respective.